


Výsuvné rozvaděče Pilomat Energy

Výsuvné rozvaděče Pilomat Energy jsou určeny k zajištění přívodu elektrické energie, telefonních a datových linek, vody či stlačeného vzduchu na místa s občasným využitím jako jsou autokempy, parkoviště, tržnice, výstaviště, koncertní amfiteátry apod. Použití výsuvných rozvaděčů zvyšuje bezpečnost, bezporuchovost spojení a dlouhou životnost vedení.

Sloupky Pilomat Energy jsou vysunovány manuálně a mohou být vybaveny elektrickými zásuvkami pro jednofázový nebo třífázový elektrický proud 16A, 32 A nebo 63A v souladu s normami EN 603301-1 a EN 60301-2 a příslušnými jističi. Vrchní kryt rozvaděče odpovídá podle normy EN 124 třídě zatížení C250. Výsuvné rozvaděče jsou vyráběny buď z oceli ošetřené práškovým lakováním, nebo z nerezové oceli.

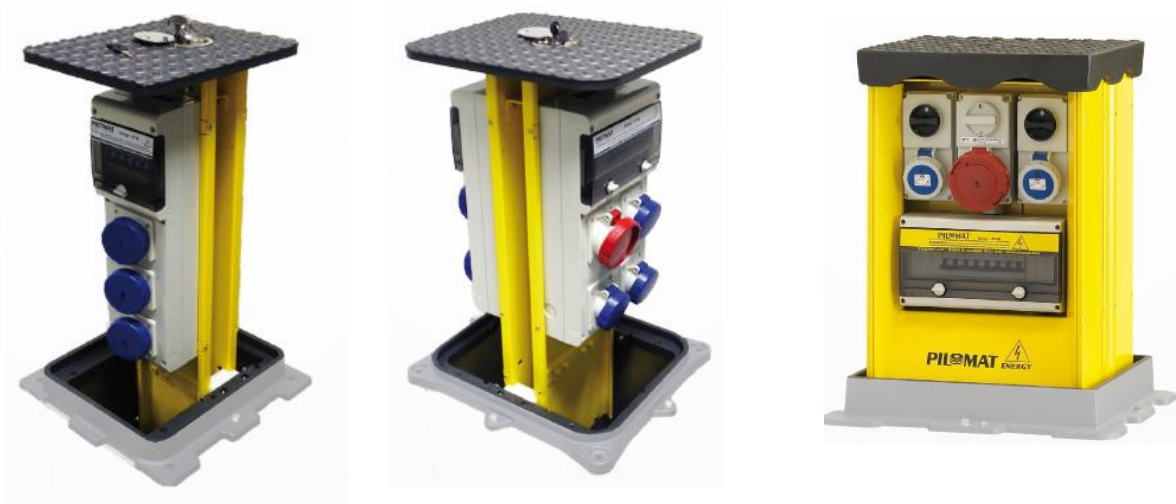



Technické parametry:

Typ	B3020-60	B4030-60	B4040-55
Rozměry rozvaděče (mm)	370 x 370	440 x 500	500 x 500
Výška rozvaděče (mm)	600	600	540
Povrchová úprava	PES - žlutá	PES – žlutá	PES - žlutá
Stupeň krytí	IP 66	IP 66	IP 66
Třída zátěže vrchního krytu	C250	C250	C250



Volitelná výbava a doplňkový sortiment (za příplatek):

- jiná povrchová úprava (jiná barva nebo nerezová ocel broušená nebo práškově lakovaná)
- stavební šachta z nerezové oceli
- vrchní kryt odpovídající zátěžové třídě D400
- úprava pro stupeň krytí IP 67

Energy B3020-60

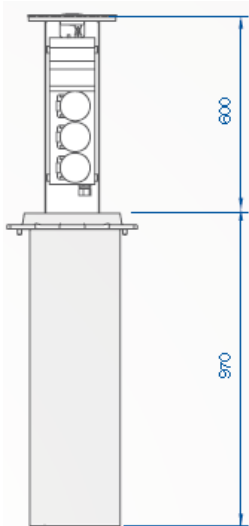

Energy B4030-60

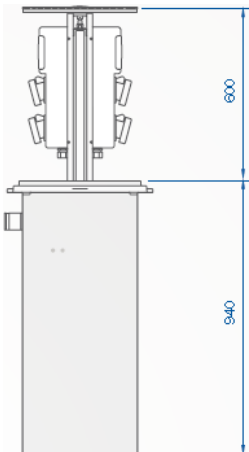

Energy B4040-55

