

Poloautomatické výsuvné rozvaděče Pilomat Energy London

Poloautomatické výsuvné rozvaděče Pilomat Energy London jsou určeny **k zajištění přívodu elektrické energie, telefonních a datových linek, vody či stlačeného vzduchu** na místa s občasným využitím jako jsou autokempy, parkoviště, tržnice, výstaviště, koncertní amfiteátry apod. Použití výsuvných rozvaděčů zvyšuje bezpečnost, bezporuchovost spojení a dlouhou životnost vedení.

Rozvaděče Pilomat Energy London jsou poháněny plynovým vystřelovačem, který po odemčení klíčem vyklopí sloupek o 90° do horní koncové polohy. V horní poloze je sloupek uzamčen a zajištěn proti spuštění bez klíče. Spuštění se provádí zatlačením sloupku nohou do spodní koncové polohy, kde se sloupek automaticky uzamkne. Mohou být vybaveny elektrickými zásuvkami pro jednofázový nebo třífázový elektrický proud 16A, 32 A nebo 63A v souladu s normami EN 603301-1 a EN 60301-2 a příslušnými ochrannými jističi. Vrchní kryt rozvaděče odpovídá podle normy EN 124 třídě zatížení C250.

Výsuvné rozvaděče jsou vyráběny buď z oceli ošetřené práškovým lakováním, nebo z nerezové oceli.





Technické parametry:

Typ	London 6040	London 8050
Rozměry (mm)	985 x 640 x 420	1176 x 820 x 520
Výška rozvaděče (mm)	535	676
Povrchová úprava	PES – antracit	PES – antracit
Stupeň krytí	IP 66	IP 66
Třída zátěže vrchního krytu	C250	C250

Volitelná výbava a doplňkový sortiment (za příplatek):

- jiná povrchová úprava (jiná barva nebo nerezová ocel broušená nebo práškově lakovaná)
- stavební šachta z nerezové oceli
- vrchní kryt odpovídající zátěžové třídě D400
- úprava pro stupeň krytí IP 67

Energy London 6080

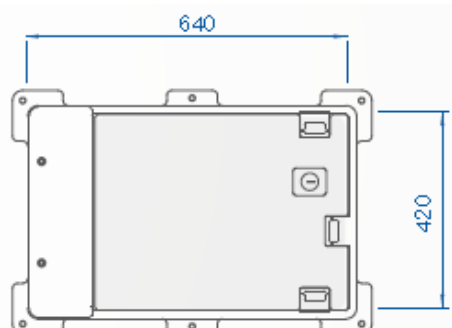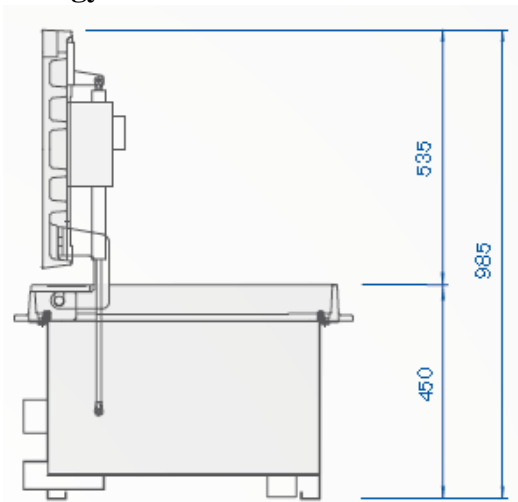

Energy London 8050

