

## Plnovysoký turniket SESAME

Elektromechanický trojramenný turniket SESAME pro použití v interiéru i exteriéru. Je určen pro zajištění kontroly vstupu do výrobních a logistických areálů, administrativních budov nebo sportovních zařízení.

### Technické parametry

**Funkce:** Turniket disponuje pracovními režimy nastavitelnými pomocí dálkového ovládacího panelu a je určen pro obousměrný jednotlivý nebo hromadný průchod. Průchod lze regulovat v obou směrech.

**Koncepce:** Turniket SESAME se skládá z rámu z práškově lakované oceli (RAL 7032) a rotoru se třemi křídly s trubkovými rameny z oceli nerezové.

**Ovládání:** Turniket může být ovládán jak systémem kontroly přístupu (EKV/ACS), tak manuálně z recepce ovládací klávesnicí. O stavu turniketu informují LED piktogramy na obou vstupech do turniketu. Turniket je konfigurován jako „normally closed“ (N/C), to znamená, že zůstává uzamčen, dokud nepřijme platný autorizační signál. V případě výpadku proudu se automaticky uzamkne (fail-lock).

**Time-out:** Turniket má přednastavenou čekací dobu, kdy je možno započít průchod (pohnout ramenem) po přijetí platného autorizačního signálu. Po uplynutí této doby se turniket automaticky uzamkne.

**Rozměry:** 1207 x 1430 x 2350 mm (d x š x v)

**Kapacita:** 20 průchodů za minutu



**Průchod:** 649 mm

**Krytí:** IP54

**Certifikace:** CE, TÜV, ISO 9001

### Volitelné vybavení:

- jiná barva
- broušená nerezová ocel
- leštěná nerezová ocel

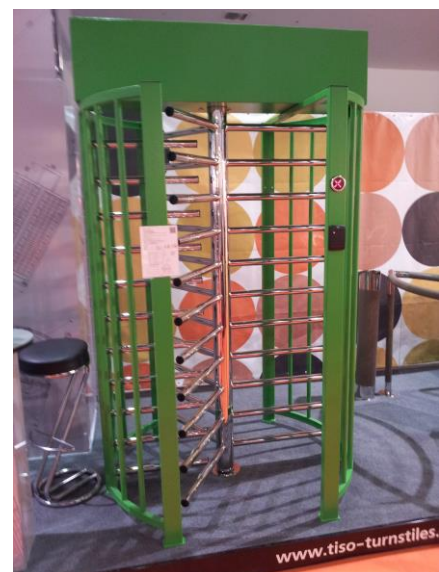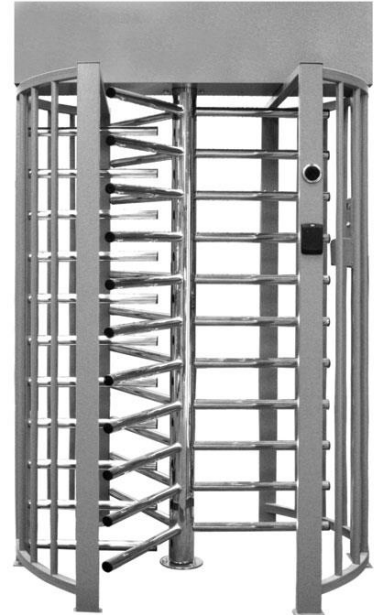

- větší zastřešení
- stavební rám
- vedlejší nouzové únikové dveře s el.mag zámkerem
- záložní baterie
- funkce „airlock“

